

## PrestandadeklARATION Nr: 1901-03 (DoP)



- 1) **Produkttypens unika identifikationskod:**  
YDB Loftgångsdörr
- 2) **Avsedd användning/avsedda användningar:**  
Brand, rökgas och ljudklassad ytterdörr, för montage i bostäder och publika lokaler.
- 3) **Tillverkare:**  
Bröderna Johanssons Träförädling AB, Kälsved pl. 2024, 283 91 Osby. [www.brj.se](http://www.brj.se)
- 5) **System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:**  
System 1 och system 3.
- 6a) **Harmoniserad standard:**  
SS-EN 14351-1:2006+A2:2016 och SS-EN 16034:2014.

**Anmält/anmälda organ:**

0402 RISE Research Institutes of Sweden AB.

- 7) **Angiven prestanda:**

| Väsentlig egenskap                            | Typ 1             | Typ 2             | Typ 3             | Typ 4             |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SS-EN 14351-1:2006+A2:2016                    | P r e s t a n d a |                   |                   |                   |
| Regntätthet (klass)                           | NPD               | NPD               | NPD               | NPD               |
| Utsläpp av farliga ämnen                      | NPD               | NPD               | NPD               | NPD               |
| Motstånd mot vindlast (klass)                 | NPD               | NPD               | NPD               | NPD               |
| Stöttålighet                                  | NPD               | NPD               | NPD               | NPD               |
| Lastbärande förmåga hos säkerhetsbeslag       | NPD               | NPD               | NPD               | NPD               |
| Höjd                                          | NPD               | NPD               | NPD               | NPD               |
| Förmåga till öppning                          | NPD               | NPD               | NPD               | NPD               |
| Akustiska egenskaper $R_w$ (C;Ctr) dB:        | 38                | 38                | 41                | 40                |
| Värmeegenomgångskoefficient $W/(m^2 \cdot K)$ | 0,88              | 1,1               | 0,88              | 1,1               |
| Strålningsegenskaper                          | NPD               | NPD               | NPD               | NPD               |
| Lufttäthet (klass)                            | NPD               | NPD               | NPD               | NPD               |
| SS-EN 16034:2014                              | P r e s t a n d a |                   |                   |                   |
| Brandmotstånd                                 | EI <sub>230</sub> | EI <sub>230</sub> | EI <sub>230</sub> | EI <sub>230</sub> |
| Rökgasläckage                                 | Sa S200           | Sa S200           | Sa S200           | Sa S200           |
| Förmåga att frigöra                           | NPD               | NPD               | NPD               | NPD               |
| Självstängning                                | NPD               | NPD               | NPD               | NPD               |
| Beständighet av förmågan att frigöra          | NPD               | NPD               | NPD               | NPD               |
| Beständighet av självstängning                | NPD               | NPD               | NPD               | NPD               |

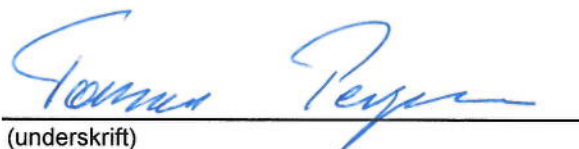
Prestandan för ovanstående produkter överensstämmer med angivna prestanda. Denna prestandadeklARATION har utfärdats i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Tomas Persson, platschef.

2023-08-31

Osby

  
(underskrift)