




## Produktblad

Produktfamilj	Produkttyp	Produktkod
Sunnerbo Fönster trä med utvändig aluminium-beklädnad	Lyftglidparti enkeldörr	ALGP

<b>U-värde:</b>	1,1W/m <sup>2</sup> K (uppskattat) (Enligt EU-standard för storlek 1230x1480mm)
<b>Glas:</b>	3-glas isolerruta typ T4-12, med 3st 4mm glas varav två energiglas. 12 mm distansprofil Super Spacer (VK) som ej leder kyla mellan glasen. Personsäkerhetsglas härdat ut- och invändigt
<b>Karm:</b>	Svensk fingerskarvad lamellimmad furu Utvändig aluminiumprofil. Karmdjup 195mm
<b>Båge:</b>	Svensk fingerskarvad lamellimmad furu Utvändig aluminiumprofil med tätningslist av spårmonterad grå TPE-gummi.
<b>Tröskel:</b>	Massiv oljad ek med tröskelnos av aluminium, höjd 55 mm
<b>Ytbehandling:</b>	Doppimpregnering, vattenbaserad. Grundfärg, vattenbaserad. Täckfärg, vattenbaserad. Täckfärg, pulverlack (utvändig aluminiumbeklädnad)
<b>Kulör:</b>	Vit NCS S0502-Y, glans 40 Vit RAL 9010, glans 30 (utvändig aluminiumbeklädnad)
<b>Handtag:</b>	Siegenia HS Portal inkl låscynder.
<b>Beslag:</b>	Siegenia HS Portal
<b>Garanti:</b>	10 år mot kondens i isolerruta, rötskador på fabriksmålade produkter och funktionsfel från fabrik inkl.beslag.  All garanti gäller under förutsättningar att man följer våra anvisningar gällande montering och skötsel.
<b>Övrigt:</b>	CE-märkning
<b>Tillval:</b>	U-värde 0,9 W/m <sup>2</sup> K (uppskattat) Mellanglasspröjs Låsbart handtag på utsidan Solskyddsglas, antikondens, smutsavvisande Valfri kulör (NSC Eller RAL Classic) Lamellgardiner Insektsnät

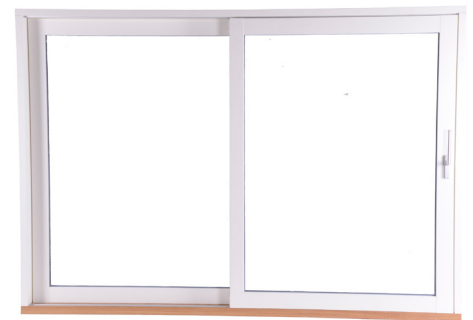

Handtag insida med låscynder som standard



Handtag utsida standard skålhandtag  
Tillval - låsbart

